



KAPCI
COATINGS

Глава 2. Грунты и наполнители

30

Материалы
для профессионального
авторемонта

Карси 1K Filler 460


Грунтнаполнитель быстросохнущий

Карси 1K Filler - однокомпонентный быстросохнущий грунт предназначен для нанесения на небольшие участки перед нанесением однокомпонентной краски.

Карси 1K быстросохнущий грунт может наноситься на:

- старые 1K краски (синтетические, нитроцеллюлоза)
- 2K полиэфирные шпатлевки
- нитроцеллюлозные шпатлевки

Поверхность должна быть обезжиренной Карси 605 обезжиривателем перед нанесением краски.

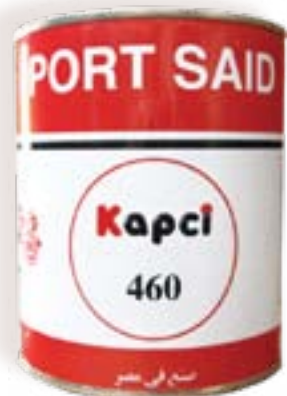

Карси Car
Refinishes
System

www.kapci.com

Продукт	Карси однокомпонентный грунт
Разбавитель	600 стандартный
 	Пропорции смешивания 100 : 100 Используйте линейку Карси №2
	Жизнеспособность при 20 °С не ограничена
	Вязкость распыления при 20 °С 31 – 33 сек
	Оборудование для распыления (классический) Диаметр сопла 1.6 – 1.8 мм Давление 3.0 – 3.5 бар См. рекомендации производителя
	Оборудование для распыления (HVLP) Диаметр сопла 1.6 – 1.8 мм Давление распыления 2.0 бар См. рекомендации производителя
	Число слоев 2 слоя толщина слоев 80 – 90 микрон
	Выдержка 5 – 10 мин между слоями
	Сушка 20 °С 30 мин 40 °С 20 мин 60 °С 15 мин Мокрая шлифовка - P800 или абразив мельче Механическая шлифовка - P 320 - 400 Нанесение 1K краски рекомендуется не менее чем через 1ч сушки при 20 °С

Меры безопасности:

1. Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet.
2. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.
3. Используйте специальные очки, перчатки и защитные комбинезоны во время использования данного продукта.
4. В рабочем помещении должна быть хорошая вентиляция.