



## Ремонт панелей (не шлифуемый)



### 1K Etch Primer




2:1



D



L2.03.02

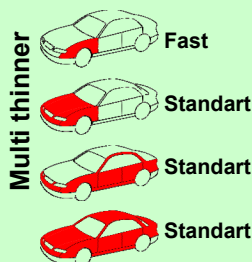

1.2-1.6  
1.7-2.2 bar  
1-2 слоя

Следующее покрытие через  
15 мин. до 24 часов при 20°C



### 2K Filler 540



5:1:2




G



L2.02.04

Universal  
hardener

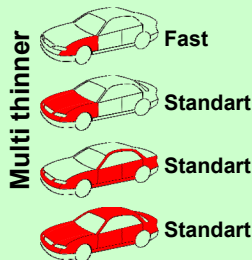

1.3-1.5  
1 слой

Следующее покрытие через  
15 мин. до 24 часов при 20°C



### Basecoat SB




2:1



D




L1.04.03

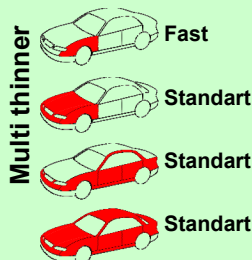

1.2-1.5  
1.7-2.2 bar  
Солиды: 2 x 1 coat  
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat

между слоями: 3-6 мин.  
перед лаком: 15 мин. 20°C

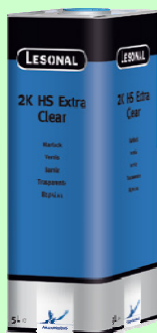

### 2K HS Extra Clear



2:1:10%




D



L1.05.02

Univesal  
Hardener

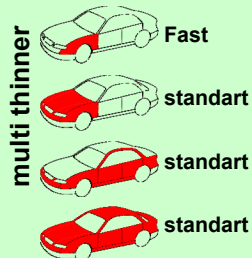

1.3-1.5  
1.7-2.2 bar  
2 слоя

между слоями: 5-10 мин. 20°C  
перед сушкой: 15 мин. 20°C

7 часа при 20°C  
30 мин при 60°C



Antistatic Degreaser



Используйте респиратор для индивидуальной защиты